




**Skyddsgaller RG 5 14**


# Skyddsgaller typ Jari RG 5 14

Rullgaller av naturanodiserad aluminium avsett som skydd mot skade-  
görelse och inbrott. Lämpliga för köpcentra, butiker, kiosker, gatukök m.m.  
Inkl. tubmotor, styrning och låsning sker via nyckelströmbrytare.  
Rullgallret kan kompletteras med klämlist, fallskydd, nödmanöver och  
kåpa för inbyggnad av rulle. Automatik för t.ex styrning med tidrelä, sam-  
körning eller fjärrmanövrering.  
Gallermatta och styrskenor kan ytbehandlas i färganodiserat eller pulver-  
lackerat utförande.

## Styrskena typ 90

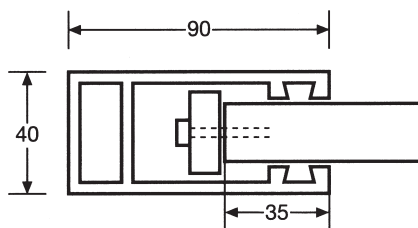

## Styrskena typ 75

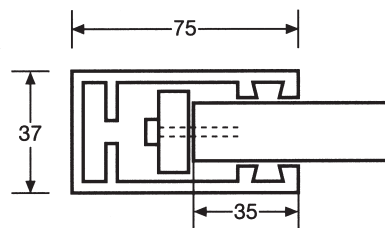

### FAKTA - skyddsgaller Jari RG 5 14

Håldim. i gallermatta .....5 x 14 mm.  
Vikt gallermatta .....6,0 kg<sup>2</sup>

Maxbredd .....7 m.  
Maxhöjd .....5 m.  
Bygghöjd per profil .....80 mm.

# Jari

safe ab


**Box 121**  
**543 22 Tibro**  
**Hemsida:**  
**E-mail:**

**Tel. 0504-125 90**  
**Fax. 0504-137 40**  
**www.jarisafe.se**  
**jari.safe@telia.com**

# Byggmått


## Galler i nisch

Den totala dagöppningen blir nå-  
got mindre vid nischmonterat gal-  
ler, med den fördelen att gallret i de  
flesta fall ryms helt inne i nischen.




## Galler på vägg


Styrskenor och konsoler placeras  
utanpå vägg, vilket medger mesta  
möjliga utrymme vid passager, då  
maximal dagöppning erhålles.

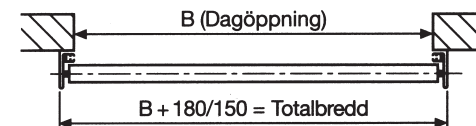

H- Dagöppning/Total-  
höjd  
D- Rulldiameter  
C- Minimivstånd mel-  
lan bakkant styrskena  
och centrum rör.  
S- Konstruktionsbredd  
M- Minimivstånd mel-  
lan Ö.K öppning och  
centrum rör.  
A- Minimivstånd mel-  
lan Ö.K öppning och  
underkant galler (max  
upprullat).

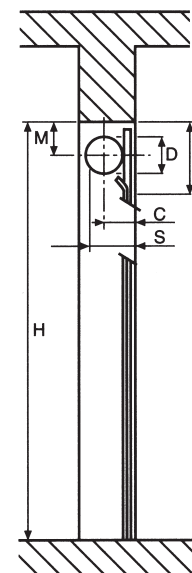

H- Totalhöjd  
D- Rulldiameter  
C- Minimivstånd mel-  
lan bakkant styrskena  
och centrum rör.  
S- Konstruktionsbredd  
N- Minimivstånd mel-  
lan centrum rör och  
underkant galler (max  
upprullat).  
E- Dagöppning

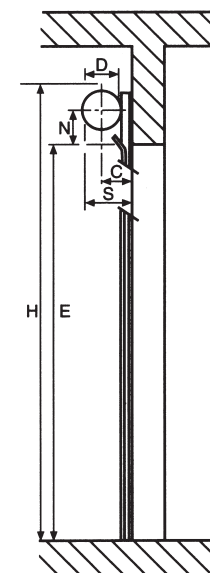

## Måttabell

Alla mått är angivna i millimeter.

H	D	C	S	M	A
1500	210	130	240	130	335
2000	230	140	260	140	355
2500	250	150	280	150	375
3000	260	155	290	155	385
3500	270	160	300	160	395
4000	280	165	310	165	405

## Måttabell

Alla mått är angivna i millimeter.

H	D	C	S	N	E
1500	210	130	240	205	1165
2000	230	140	260	215	1645
2500	250	150	280	225	2125
3000	260	155	290	230	2615
3500	270	160	300	235	3105
4000	280	165	310	240	3595