

DUKA

DUKA



Rullgaller RG 43 150

Inbrottsgaller typ Jari RG 43 150

Rullgaller av naturanodiserad aluminium avsett för entrépartier, skyltfönster, butikscentra etc där krav på godkänt skydd ur inbrottssynpunkt krävs. Manövreras med motor via nyckelströmbrytare. Rullgallret kan kompletteras med klämlist, fallskydd och nödmanöver. I gallermattan kan även en glasklar eller färgad polykarbonat- eller akrylplastskiva skjutas in. Som extra tillbehör finns kåpa för inbyggnad av rulle. Automatik för t.ex styrning med tidrelä, samkörning eller fjärrmanövrering. Gallermatta och styrskenor kan ytbehandlas i färganodiserat eller pulverlackerat utförande.

Inbrottsgaller typ Jari RG 43 150 S

Uppfyller kraven i klass 3 enl Sveriges Försäkringsförbunds

"Norm för galler", 1993 07 01. Certifikat nr C96-98.

Utseende lika RG 43 150 men med gallermatta förstärkt med härdad stålstång, förstärkta gejdrar och bottenprofil samt två stycken separata godkända lås. CE-märkt.

FAKTA - inbrottsgaller Jari RG 43 150, Jari RG 43 150 S

Håldim. i gallermatta 43 x 150 mm.
Vikt gallermatta 10,8 kg./m²
Vikt gallermatta RG 43150S. 13,4 kg./m²

Bredd lagerstandard 7,9 m.
Maxhöjd 6 m.
Bygghöjd per profil 82 mm.

Jari
safe ab


Box 121
543 22 Tibro
hemsida:
E-mail:

Tel. 0504-125 90
Fax. 0504-137 40
www.jarisafe.se
jari.safe@telia.com


Byggmått

Galler i nisch

Den totala dagöppningen blir något mindre vid nischmonterat galler, med den fördelen att gallret i de flesta fall ryms helt inne i nischen.



H- Dagöppning/Totalhöjd
D- Rulldiameter
C- Minimialstånd mellan bakkant styrskena och centrum rör.
S- Konstruktionsbredd
M- Minimialstånd mellan Ö.K öppning och centrum rör.
A- Minimialstånd mellan Ö.K öppning och underkant galler (max upprullat).

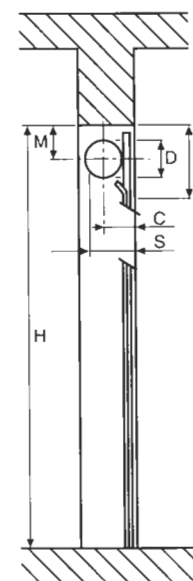


Måttabell

alla mått är angivna i millimeter.


H	D	C	S	M	A
1500	230	140	260	140	355
2000	250	150	280	150	375
2500	270	160	300	160	395
3000	290	170	320	170	415
3500	300	180	330	180	425
4000	320	190	350	190	445

Galler på vägg

Styrskenor och konsoler placeras utanpå vägg, vilket medger mesta möjliga utrymme vid passager, då maximal dagöppning erhålles.

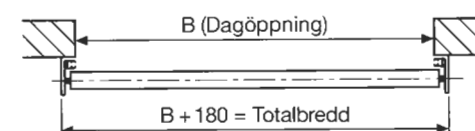

H- Totalhöjd
D- Rulldiameter
C- Minimialstånd mellan bakkant styrskena och centrum rör.
S- Konstruktionsbredd
N- Minimialstånd mellan centrum rör och underkant galler (max upprullat).
E- Dagöppning

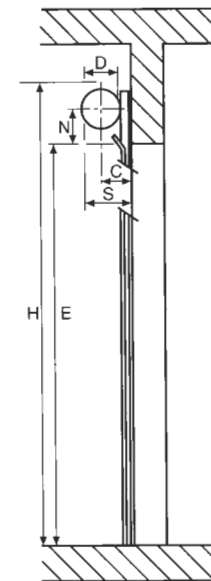

Måttabell

alla mått är angivna i millimeter.

H	D	C	S	N	E
1500	230	140	260	215	1145
2000	250	150	280	225	1625
2500	270	160	300	235	2105
3000	290	170	320	245	2585
3500	300	180	330	250	3075
4000	320	190	350	260	3565